

แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี

รุ่น อัลตราคูล อินโนกรีน


SCG Ultrakool InnoGreen Reflective Insulation


อีกชั้นของ **การป้องกันความร้อน** เพื่อบ้านอยู่สบายยิ่งขึ้น

แผ่นสะท้อนความร้อนที่มีฉนวนในตัว  
**กันความร้อนได้มากกว่า 3 เท่า**  
เมื่อเทียบกับแผ่นสะท้อนทั่วไป

สะท้อน  
รังสีความร้อน  
**95%**

กันร้อน  
**3 เท่า**

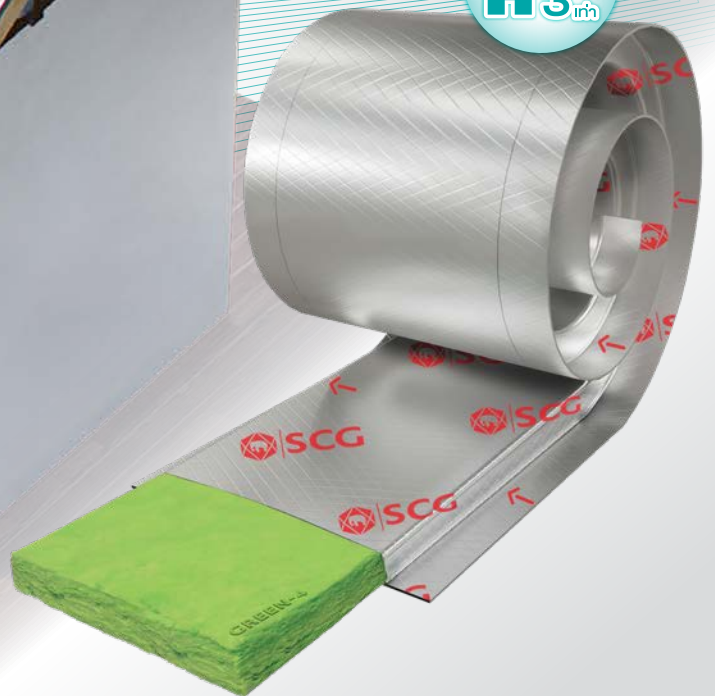

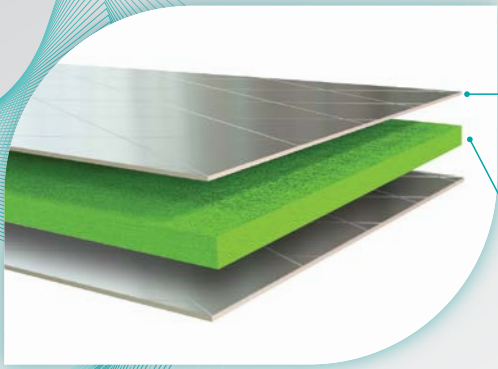


กทนทานด้วยอลูมิเนียมพอยล์แท้ หนา 7 ไมครอน  
ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนได้ถึง **95%**

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อน ด้วย  
ฉนวนเขียว รุ่น **Green-4 series**


แผ่นสะท้อนความร้อน รุ่น อัลตราคูล อินโนกรีน ผลิตจากอลูมิเนียมพอยล์แท้ เสริมด้วยฉนวนเขียว  
Green-4 ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนมากกว่าแผ่นสะท้อนทั่วไปถึง **3 เท่า**

### วิธีการติดตั้ง

ออกแบบพิเศษให้ติดตั้งง่าย ติดตั้งได้พอดีตามแนวแป และยิ่งช่วยลดความร้อนที่ผ่านตามแนวแปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

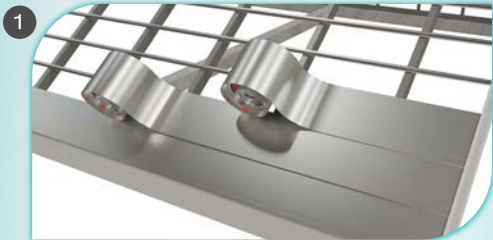

ปูแผ่นสะท้อนความร้อนเอสซีจี รุ่น อัลตราคูล อินโนกรีน บริเวณเหนือแปก่อนการติดกระเบื้องหลังคา จากนั้นยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้องหลังคา เอสซีจี

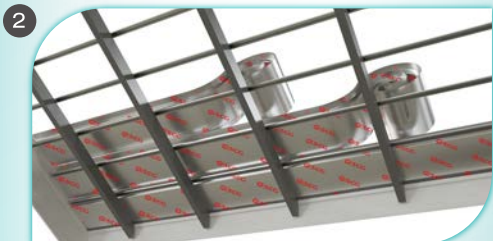

แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น อัลตราคูล อินโนกรีน จะวางพอดีในช่องแปหลังจากติดตั้งเสร็จ



#### บ้านเย็น Comfort Living Care

สะท้อนและป้องกันความร้อนได้ในหนึ่งเดียว



#### ปลอดภัยต่อสุขภาพ Hygiene Care

มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยต่ำ (Low Vocs) ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ IARC ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และมาตรฐานยุโรป EUCEB



#### รักษ์โลก Environmental Care

ผลิตจากแก้วรีไซเคิล 100% ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน ได้รับฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



#### ออกแบบเพื่อคุณภาพและการติดตั้งที่ง่ายขั้น Product Quality and Design Care

- ติดตั้งง่าย รวดเร็วขึ้น เพียงติดตั้งตามระยะแปและยึดกระเบื้องหลังคาด้วยตะปูเกลียว
- ไม่ลามไฟ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS476
- ผลิตด้วยเทคโนโลยีเส้นใยสูตรพิเศษ **Fibra-X Technology** ทำให้คุณภาพเนื่อฉนวนคงทน ใช้งานได้ยาวนาน

หมายเหตุ : \* แผ่นสะท้อนความร้อนที่เป็นอลูมิเนียมพอยล์แท้ 2 ด้าน

\*\*คุณสมบัติดังกล่าว เป็นการจำลองอ้างอิงจากแบบบ้านในสภาวะที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติจากการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันตามปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ของบ้าน อาทิเช่น ทิศทาง ทิศหลังคา วัสดุบุหลังคา การระบายอากาศในโรงหลังคา วัสดุฝ้าเพดาน วัสดุฉนวนกันความร้อน และลักษณะการติดตั้ง เป็นต้น



#### หลังคาที่มีระยะแป 31 – 34 ซม.



Excella

• Classic • Grace • Modern




Celica Curve



Prestige



Prestige X-shield Slim



CPAC

หรือหลังคาทั่วไปที่มีระยะแป 31 - 34 ซม.

#### หลังคาที่มีระยะแป 27 – 29 ซม.



Neustile Modern

หรือหลังคาทั่วไปที่มีระยะแป 27 - 29 ซม.

R-SMKMC14013-R01 | สื่งผลิตทั้งหมดในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright © 2024, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจีโฮม เอ็กซ์พีเรียนซ์และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,  
www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand