

ยิปซัม
ตราช้าง

Elephant T-bar grid (G)

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ ตราช้าง ระบบจี



แข็งแรง ติดตั้งง่าย ได้มาตรฐาน

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ ตรีช้าง ระบบจี

T-BAR
G

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ ตรีช้าง ระบบจี ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยด์คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยพร้อมด้วยคลิปออกแบบใหม่ ช่วยให้การติดตั้งง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ระบบโครงฝ้าได้คุณภาพ สวยงาม แข็งแรงทนทาน รั้งน้ำหนักได้ดี สามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร และที่พักอาศัย เหมาะสำหรับติดตั้งร่วมกับแผ่นฝ้าทีบาร์ ตรีช้าง และแผ่นฝ้าอะคูสติค ยูเอสจี ระบบจี



คุณสมบัติของสินค้า



แข็งแรง โครงสร้างผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี หรือสังกะสีอัลลอยด์คุณภาพสูง ทนทานต่อการเกิดสนิม ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรทันสมัย เพื่อคุณภาพที่ดีของโครงฝ้าทุกเส้น



ติดตั้งง่าย คลิปออกแบบใหม่ เพื่อการติดตั้งที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว




ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635



สวยงาม สีเคลือบหน้าโครงเป็นสีขาวด้าน ลดการสะท้อนแสง สวยงามกลมกลืนกับฝ้าเพดาน

ส่วนประกอบ

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง ระบบจี



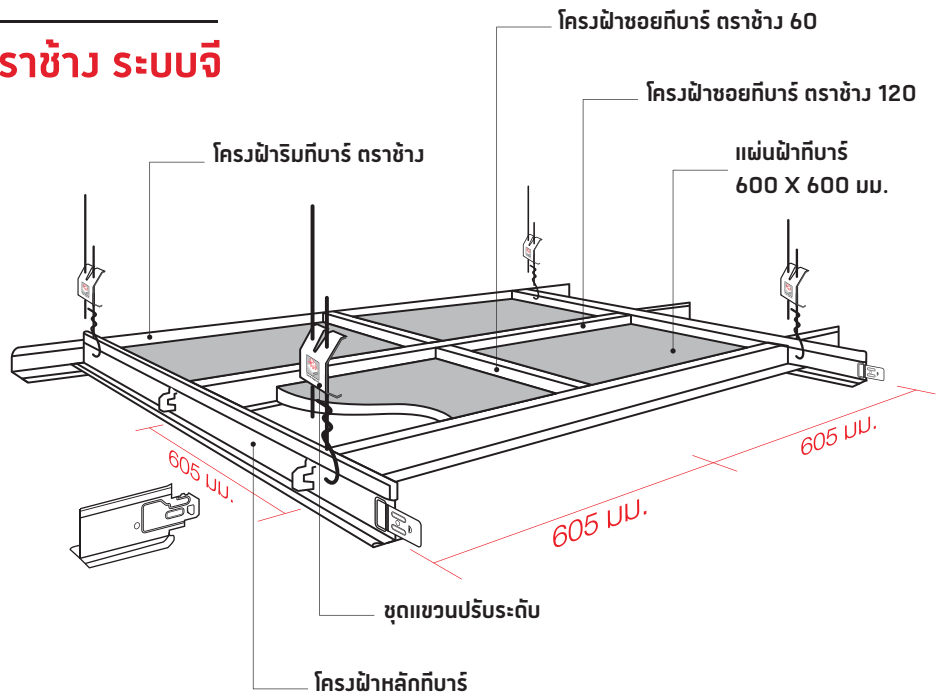


ขนาดหน้าตัด



และลักษณะเฉพาะของโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง

ชนิดของโครงฝ้า	ระบบ	ความสูงสันโครง (มม.)	หน้ากว้างโครง (มม.)	ความยาวโครง (มม.)	จำนวนบรรจุต่อกล่อง (เส้น)	ความสามารถในการรับน้ำหนัก ASTM C635*	รหัสสินค้า	สีของบรรจุภัณฑ์
โครงฝ้าหลักทีบาร์	จี	38	24	3630	25	Light Duty	8852429426563	สีปฐม トラ้าง
โครงฝ้าหลักทีบาร์	จี	32	24	3630	25	Light Duty	8852429426556	สีปฐม トラ้าง
โครงฝ้าขอยทีบาร์60	จี	25	24	605	75	-	8852429426570	สีปฐม トラ้าง
โครงฝ้าขอยทีบาร์120	จี	25	24	1210	50	-	8852429426617	สีปฐม トラ้าง
โครงคร่ำวริม	จี / เอ็ม	-	22x22	3000	50	-	8852429426662	สีปฐม トラ้าง


*ผลการทดสอบการรับน้ำหนักแบบ Uniform Load Simple Span ที่ Deflection Limit L/360 ตามมาตรฐาน ASTM C635 สันโครง 38 มม. รับน้ำหนักได้ 17 กก./ม. และสันโครง 32 มม. รับน้ำหนักได้ 12 กก./ม.

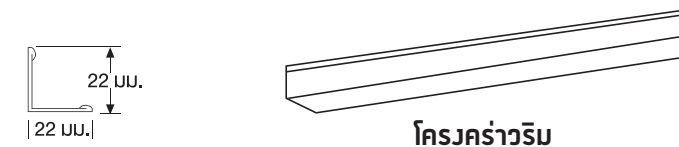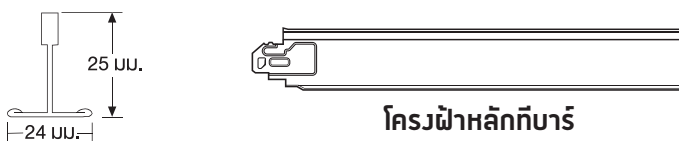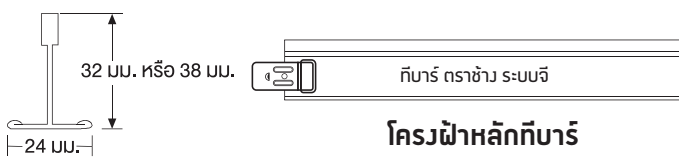


ชนิดของแผ่นฝ้าที่สามารถใช้ร่วมกับโครงหน้า 24 มม.



แผ่นฝ้าขอบเรียบ



แผ่นฝ้าขอบบัวใบจาก



แผ่นฝ้าขอบบัวใบใหญ่

ระบบหน่วยของโครงทีบาร์



G

ระบบจี (Gypsum Unit) : ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 605 x 605 มม. 605 x 1210 มม. ใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์ระบบ ขนาด 600 x 600 มม. หรือ 600 x 1200 มม.

M

ระบบเอ็ม (Metric Unit) : ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 600 x 600 มม. 600 x 1200 มม. ใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์ระบบเอ็ม ขนาด 595 x 595 มม. หรือ 595 x 1195 มม. เช่น แผ่นฝ้าอะคูสติค ยูเอสจี

แผ่นฝ้าทีบาร์

สำหรับติดตั้งร่วมกับโครงทีบาร์ ระบบจี



แผ่นฝ้าทีบาร์ไวนิลทัช トラช่าง

VinylTouch



แผ่นฝ้าทีบาร์คัลเลอร์ทัช トラช่าง (เคลือบสี)
ColorTouch

แผ่นฝ้าทีบาร์คัลเลอร์ทัช トラช่าง รุ่นไอออน คลีน
ColorTouch 



แผ่นฝ้าอะคูสติค ยูเอสจี
ลายกาแล็กซี่ RH95

Galaxy™



แผ่นฝ้าทีบาร์เท็กซ์เจอร์ทัช (เปลวไฟ) トラช่าง
TexturTouch

แผ่นฝ้าทีบาร์เท็กซ์เจอร์ทัช (เปลวไฟ) トラช่าง รุ่นไอออน คลีน
TexturTouch 



แผ่นฝ้าทีบาร์เปเปอร์ทัช トラช่าง
รุ่นไอออน คลีน

PaperTouch 

รายละเอียดประกอบแบบ

ระบบโครงฝ้าทีบาร์ สำหรับงานฝ้าเพดานทีบาร์


โครงฝ้าเพดานทีบาร์ トラช่าง ให้ใช้ระบบโครงคร่าวฝ้าเพดาน トラช่าง ระบบจี ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot-dip Galvanized Steel) หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยด์ ตามมาตรฐาน JIS G3302 ความหนาเหล็กโครงหลัก 0.38 มม. พับขึ้นรูปสองชั้นเป็นรูปตัวที หน้ากว้างโครง 24 มม. เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวดำ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามความสูงของสันโครงหลัก ได้แก่

- สันโครงสูง 38 มม. (1.5 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน
- สันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน

ระบบโครงฝ้าประกอบด้วย

- โครงฝ้าหลักทีบาร์ トラช่าง ขนาด 38x24x3630 มม. หรือ 32x24x3630 มม.
- โครงฝ้าชอยทีบาร์ トラช่าง 60 ขนาด 25x24x605 มม.
- โครงฝ้าชอยทีบาร์ トラช่าง 120 ขนาด 25x24x1210 มม.
- โครงฝ้าริมทีบาร์ トラช่าง ขนาด 22x22x3000 มม.

ชุดแขวนให้ใช้เป็นลวดชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. ประกอบเข้ากับสปริงปรับระดับ สแตนเลสสตีล トラช่าง และแขวนเข้ากับจากยึดก้องพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับท้องพื้นด้วยผูกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 120 กก. ต่อจุด ระยะชุดแขวน 1210x1210 มม.



**ยิปซัม
トラช่าง**



www.siamgypsum.com



Facebook: GypsumTraChangTH



YouTube: ยิปซัมตราช่าง



P054
12/65

SCG Contact Center
02 586 2222

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารกคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group